CATALOGUS 2022

MADE IN GERMANY

Geldig vanaf januari 2022

REMARC

KRACHTIGE EN EFFICIËNTE PRODUCTEN

Made in Germany

VOORUITSTREVEND SINDS 1835

Op het platteland van Leer in het Duitse Nedersaksen, waar de wortels van Remarc liggen, moest je altijd al wat slimmer uit de hoek komen om de ‘grote jongens’ bij te houden. En dus voegen we aan onze ontwerpen altijd iets extra toe op het vlak van ideeën, materialen en vakmanschap, en natuurlijk onze passie.

Innovatie ontmoet perfectie

Sinds 1835 staat ons bedrijf voor constante innovatie en topkwaliteit – Made in Germany. Wij ontwikkelen hoogwaardige, kwalitatieve producten uit de praktijk voor de praktijk. We streven ernaar om optimaal te voldoen aan uw verwachtingen van een perfect product.

Gemaakt voor de eeuwigheid

Wij vervaardigen producten die met hun prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid de norm zetten. Onze reinigingsmachines, hakselaars, verticuteermachines en frontmaaiers zijn ontworpen voor intensief gebruik en verlichten uw werk met tal van slimme functies.

Cramer wordt Remarc

Waarom hebben we besloten om van naam te veranderen? Omdat we met de nieuwe naam op de markt een synoniem voor topkwaliteit willen vestigen. Alle Remarc-producten worden gekenmerkt door een grote gebruikswaarde, hoge duurzaamheid, absolute robuustheid en de 'Made in Germany'-kwaliteit.

Gepoedercoate oppervlakken – robuust en duurzaam

Wij voorzien al onze producten van een bijzonder resistente dubbele poedercoating en maximale corrosiebescherming met een titanium-/zirkoonprimer. Het resultaat is een perfecte, langdurige oppervlakte-bescherming voor producten die dag in, dag uit worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden.

Moderne aandrijftechniek – milieuvriendelijk en doeltreffend

Of ze nu werken op elektriciteit uit het stopcontact, op batterijen of benzine, we gebruiken alleen de modernste aandrijftechniek met de best mogelijke motorisering voor onze apparaten. Hierdoor werken ze bijzonder stil, milieuvriendelijk en doeltreffend.

Kom meer te weten over Remarc en onze innovatieve producten, die het werk voor professionele gebruikers en veeleisende hobbytuiniers verlichten. Bezoek ons online op **www.remarc.be**

Veegmachine KM 80 G

MEER DAN 185 JAAR KNOWHOW EN PASSIE

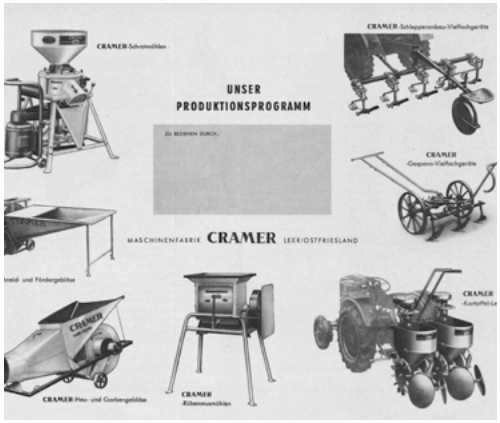

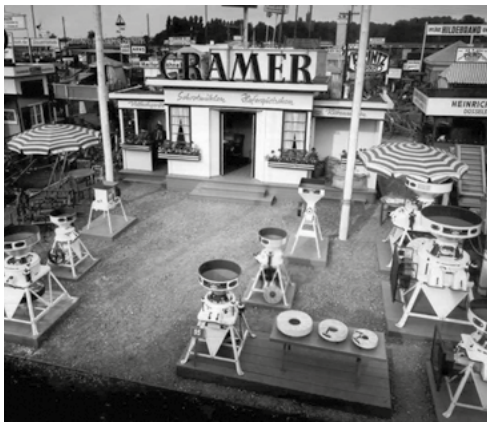

2021: De partners Sandra en Andre

Innovatieve kracht gedurende 3 eeuwen

Als een technologiebedrijf zich sinds 1835 staande heeft weten te houden en van de 19e tot de 21e eeuw dynamisch is gegroeid, dan kun je ervan uitgaan dat dat bedrijf in staat is om te veranderen en de innovatieve kracht heeft om die verandering actief vorm te geven. Ons in Leer gevestigde productiebedrijf voor tuinmachines is in particuliere handen en wordt geleid door de zesde generatie. De formule voor ons blijvend succes is altijd aan de top blijven op het vlak van technologie en kwaliteit.

1920

Koploper op het gebied van techniek en kwaliteit met traditie

Wat in de 19e eeuw begon als een smederij in Wörde, werd in 1920 een ontwikkelings- en productiebedrijf in Leer met grootschalige serieproductie voor steenkorenmolens.

L. Cramer & Sohn
Maschinenfabrik.
Gegr. 1859.
Fernsprecher Nr. 45. Telegr.: Cramer, Leer.
Fabrikation
Spezialität:
Reparaturen
Wir beehren uns hiermit, Ihnen unterbreitet
Kostenanschlag

1946

Innovatieve ideeën uitgevoerd met solide vakmanschap

Vanaf 1946 won de productie van landbouwmachines zoals hooiblazers, hakselaars en aardappelpootmachines aan belang. Onze eerste zelfontwikkelde volautomatische aardappelpootmachine werd een wereldwijd verkoopsucces.

1835 - 2022

1975

Tuintechniek op professioneel niveau

Vanaf het einde van de jaren 70 vloeide onze succesvolle huidige bedrijfsactiviteit voort uit de ontwikkeling van de hakselaarstechniek voor zowel de land- als tuinbouw. Het resultaat is tuingereedschap voor veeleisende gebruikers. Hakselaars, verticuteermachines, universele zuigers, veegmachines en zitmaaiers met de Tourno King Size als topklassemodel overtuigen sindsdien ambitieuze hobbytuiniers, maar ook professionele tuiniers en landschapsarchitecten met hun kenmerken: robuust, een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid in combinatie met weinig onderhoud.

VANDAAG

Kwaliteitsgarantie ‘Made in Germany’

Het innovatieve ontwikkelingsteam van Remarc ontwerpt met de modernste 3D-CAD-systemen de ‘Made in Germany’ topkwaliteit waar de vakhandel en de gebruikers naar op zoek zijn. Die worden dan rechtstreeks in Leer vervaardigd. Een volautomatisch lasersnijsysteem en poedercoating garanderen optimale rand- en corrosiebescherming. Sinds de eerste windmolenlagers meer dan 175 jaar geleden is de allernieuwste, milieuvriendelijke technologie onlosmakelijk met Remarc verbonden.

REMARC MACHINEFABRIEK

Van Noord-Duitse makelij

Sinds 1835 produceren we kwalitatief hoogstaand tuingereedschap in onze productiehallen in Leer, in het mooie Oost-Friesland. Daarbij hechten we er veel belang aan met leveranciers uit de streek te werken. Want dat resulteert in hoge kwaliteit en korte transportroutes.

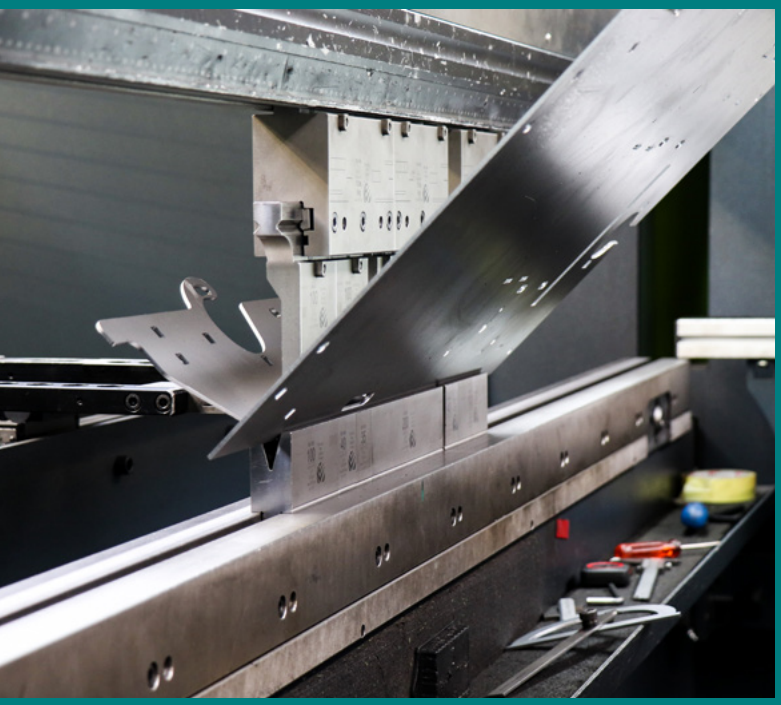

Innovatieve productie

Onze constructeurs volgen machines op vanaf het prille idee tot de serieproductie. Daartussen vinden heel wat testrondes en metingen plaats. Dankzij moderne machines kunnen we braamvrij laseren zonder oxidehuid. In combinatie met de poedercoating uit epoxyhars en polyester levert dat een stevige buitenlaag op, die ook bestand is tegen gebruik in winterse omstandigheden.

Tot op de millimeter afgesteld

Twee lasrobots werken met een constante kwaliteit, die bijzonder belangrijk is voor de nauwkeurige vervaardiging van de turbines en hakselschijven. Veel draaiende onderdelen worden door ons nog eens extra uitgebalanceerd. Onze klanten stellen de duurzame en robuuste machines uit Leer op prijs. Vaak zijn ook na jarenlang gebruik de juiste vervangstukken nog verkrijgbaar. Lijsten van vervangstukken en handleidingen kunt u downloaden op onze website **www.remarc.be.**





KWALITEITSGARANTIE

MADE IN GERMANY

REMARC TIP

GELUIDS- EN TRILLINGSNIVEAUS

Tuinmachines moeten geluids- en trillingsniveaus respecteren. Onze machines voldoen aan die niveaus of blijven eronder en ze worden regelmatig gecontroleerd. De gegevens hierover vindt u in de gebruiksaanwijzingen of op onze website **www.remarc.be**.

Hakselaar Kompostmeister 2.4

INHOUDSOPGAVE

1 **Frontmaaiers en toebehoren** Pagina 12-19

2 **Universele zuigers en bladblazers** Pagina 20-27

3 **Compacte mulch** Pagina 28-29

4 **Veegmachines** Pagina 30-43

5 **Hakselaars** Pagina 44-53

6 **Verticuteermachines** Pagina 54-57

INNOVATIEVE ALLROUNDERS
VOOR ELK OPPERVLAK

Frontmaaier Tourno King Size 4WD

REMARC FRONTMAAIERS EN TOEBEHOREN

Veel meer dan alleen grasmaaien

In het TOURNO-assortiment van Remarc maken zowel de GT- als de King Size-modellen indruk met hun buitengewone veelzijdigheid. Die wordt mogelijk gemaakt door een ingenieus modulair concept, bestaande uit een zitvoertuig, aangedreven door een krachtige motor van professionele kwaliteit, en diverse eenvoudig te monteren hulpstukken. Zo bouwt u de TOURNO-modellen in een handomdraai om van frontmaaier tot veegmachine, sneeuwruimer, verticuteermachine, transporter en zoveel meer. Kortom: de TOURNO's zijn echte allrounders.

Afbeelding: Tourno King Size Servo

DE OPLOSSING VAN REMARC voor moeilijk terrein

Protect Belt System

Maaien op oneffen terrein is niet alleen moeilijk, het brengt ook het risico met zich mee dat de V-riem loskomt van de maaier. Daarom heeft Remarc voor de TOURNO-frontmaaiers het Protect Belt System ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein aanpast en dat de V-riem altijd optimaal aangespannen blijft.



De riemschijven moeten altijd op elkaar afgestemd zijn zodat de V-riem niet wegspringt.



Zodra het maaidek zich aan de vorm van het terrein aanpast, is de uitlijning van de V-riem niet meer gegarandeerd en zou de V-riem er normaal afspringen.



Twee geleiderollen met kogellagers zorgen voor de uitlijning van de V-riem, zelfs als de grond oneffen is.

TOURNO GT:
KRACHTIG EN COMFORTABEL MAAIEN

Met de TOURNO GT kunt u elk type gazon snel aanpakken, hoe groot het ook is. Hij is uitgerust met een Briggs & Stratton-motor en heeft veel doordachte comfortfuncties die u helpen om elke klus moeiteloos te klaren. Zo wordt tuinieren een echt plezier!

TOURNO GT 2 WD

Artikelnummer: 1428080

+ Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein aan.
+ 1-cilinder 4-takt-motor uit de Ex-serie combineert krachtige stille werking met laag verbruik.

Ergonomische zitting met vering tegen de trillingen en hoge rugleuning | 2 WD-voorwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | Servicepositie voor reiniging, messenwissel en onderhoud | Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

exclusief maaidek

Motor	Briggs & Stratton 3130 Ex 1-cilinder 9,6 kW / 13 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen exclusief maaidek (L/B/H)	185/87/110 cm
Afmetingen inclusief maaidek (L/B/H)	217/96/110 cm
Start	E-Start
Aandrijving	Hydrostatische voorwielaandrijving
Gewicht	200 kg

9,6 kW	8,5 l	6 km/u
Vermogen	**Tankinhoud**	**Snelheid**

TOURNO GT 4 WD

Artikelnummer: 1428081

+ De 4 WD-vierwielaandrijving die we hebben ontwikkeld, biedt ook meer grip op moeilijk terrein en gladde ondergronden.
+ Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein aan.
+ 1-cilinder 4-takt-motor uit de Ex-serie combineert krachtige stille werking met laag verbruik.

Ergonomische zitting met vering tegen de trillingen en hoge rugleuning | vierwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | Servicepositie voor reiniging, messenwissel en onderhoud | Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

exclusief maaidek

Motor	Briggs & Stratton 3130 Ex 1-cilinder 9,6 kW / 13 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen exclusief maaidek (L/B/H)	185/87/110 cm
Afmetingen inclusief maaidek (L/B/H)	217/96/110 cm
Start	E-Start
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving
Gewicht	212 kg

9,6 kW	8,5 l	6 km/u
Vermogen	**Tankinhoud**	**Snelheid**

Grasmaaien perfectioneren met origineel toebehoren van Remarc

TOURNO GT TOEBEHOREN:
MAAKT VAN DE MAAIER EEN MULTITALENT

De TOURNO GT is een echt werkpaard rond het huis en in de tuin. U kunt hem naar keuze uitrusten met een mulchmaaidek van 90 cm, een veegborstel of een sneeuwschuiver. Met de GT Trailer tovert u hem om tot een kleine transporter.

MAAIDEK 90 GT
Artikelnummer: 1428086

+ Resistente maaiaandrijving via V-riem.
+ Aanpassing aan het terrein: zo komt het maaidek niet krom te staan en verslindt het oneffenheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	90 cm
Gewicht	30 kg
Maaihoogte	30 tot 65 mm
Mulchset	Vastgeschroefd

VEEGMACHINE GT
Artikelnummer: 1428083

+ Om vlot bladeren, vuil en sneeuw te verwijderen van paden en grote oppervlakken.
+ Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts).

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	100 cm
Borsteldiameter	300 mm
Inplanting borstel polypro-pyleen	12 x 1
Centrale zijdelingse verstelling	Ja
Werksnelheden	2 (voor stof of sneeuw)
Gewicht	48 kg

OPVANGBAK GT
Artikelnummer: 1428072

+ Veegmachinetoebehoren

TECHNISCHE GEGEVENS

Breedte	103 cm
Gewicht	13 kg

SNEEUWSCHUIVER GT
Artikelnummer: 1428079

+ Dankzij het klapmechanisme wijkt de sneeuwschuiver automatisch uit als er een hindernis opduikt.
+ U kunt de sneeuwschuiver eenvoudig draaien vanaf de bestuurdersstoel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	100 cm
Klapmechanisme	Ja
Afmetingen (L/B/H)	32/100/38 cm (zonder handvat)
Gewicht	32 kg

GT TRAILER
Artikelnummer: 1428076

+ Tovert de TOURNO GT om tot een kleine transporter: openklapbaar laadplatform uit aluminium traanplaat van hoge kwaliteit.

TECHNISCHE GEGEVENS

Draaglast	150 kg
Afmetingen (L/B/H)	126/79/63 cm
Gewicht	35 kg

TOURNO KING SIZE:
UNIEKE PRESTATIES EN VEELZIJDIGHEID

TOURNO King Size, dat zijn de ultieme werktuigdragers van Remarc. Het zijn complete allrounders die zowat alles kunnen: maaien, mulchen, verticuteren, vegen, sneeuw ruimen, lasten transporteren en het gazon besproeien. Ze beschikken over een nog sterkere motor dan de TOURNO GT-modellen en voeren het werk dus nog sneller en doeltreffender uit. U hebt de keuze tussen de TOURNO King Size 2 WD met voorwielaandrijving, de King Size 4 WD met vierwielaandrijving, en de King Size 4 WD Servo.

TOURNO KING SIZE SERVO

TOURNO KING SIZE 4 WD SERVO

Artikelnummer: 1428087

- De vierwielaandrijving die we hebben ontwikkeld, biedt ook meer grip op moeilijk terrein en gladde ondergronden.
- Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein aan.
- Hydrostatische vierwielaandrijving met stuurbekrachtiging.

Luchtgeveerde stoel met ingebouwde compressor en hoge rugleuning | vierwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | Hendel om tijdens het rijden te wisselen tussen mulchen en uitworp | Elektrische hoogteverstelling van het maaidek | Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik | Ledkoplamp

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

exclusief maaidek

Motor	HONDA GXV 630 / 2-cilinder / 15,5 kW / 20,8 pk / 3.300 t/min.
Afmetingen (L/B/H) exclusief maaidek	204,5/85/122 cm
Afmetingen (L/B/H) inclusief maaidek	244/126/124 cm
Starter	E-Start
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met stuurbekrachtiging en Hydro Gear HD-assen
Gewicht	305 kg

15,5 kW	8,5 l	8,5 km/u
Vermogen	**Tankinhoud**	**Snelheid**

DS-MAAIDEK 115

Artikelnummer: 1428088

- Elektrische maaihoogteverstelling comfortabel vanaf de bestuurdersstoel.

Werkbreedte: 115 cm | Mulchkit te activeren via hendel | Gewicht: 78 kg

DS-MAAIDEK 135

Artikelnummer: 1428089

- Elektrische maaihoogteverstelling comfortabel vanaf de bestuurdersstoel.

Werkbreedte: 135 cm | Mulchkit te activeren via hendel | Gewicht: 85 kg

TOURNO KING SIZE 2 WD

Artikelnummer: 1428068

+ Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein aan.
+ 2-cilinder-motor met Low-Noise-uitlaat.

Ergonomische stoel met vering tegen de trillingen en hoge rugleuning | 2 WD-voorwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | Hendel om tijdens het rijden te wisselen tussen mulchen en uitworp | Elektrische hoogteverstelling van het maaidek | Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik | Ledkoplamp

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

exclusief maaidek

Motor	HONDA GXV 630 / 2-cilinder / 15,5 kW / 20,8 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H) exclusief maaidek	204,5/85/116 cm
Afmetingen (L/B/H) inclusief maaidek	244/126/116 cm
Start	E-Start
Aandrijving	Hydrostatische voorwielaandrijving en Hydro Gear HD-assen
Gewicht	268 kg

15,5 kW	8,5 l	8,5 km/u
Vermogen	Tankinhoud	Snelheid

TOURNO KING SIZE 4 WD

Artikelnummer: 1428069

+ De vierwielaandrijving die we hebben ontwikkeld, biedt ook meer grip op moeilijk terrein en gladde ondergronden.
+ Dankzij Protect Belt past het maaidek zich tijdens het werk tot 18 cm aan de vorm van het terrein aan.
+ 2-cilinder-motor met Low-Noise-uitlaat.

Ergonomische zitting met vering tegen de trillingen en hoge rugleuning | Vierwielaandrijving | Beschermingssysteem voor de V-riem | Hendel om tijdens het rijden te wisselen tussen mulchen en uitworp | Elektrische hoogteverstelling van het maaidek | Brandstoftank van 8,5 l voor langer gebruik | Ledkoplamp

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

exclusief maaidek

Motor	HONDA GXV 630 / 2-cilinder / 15,5 kW / 20,8 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H) exclusief maaidek	204,5/85/116 cm
Afmetingen (L/B/H) inclusief maaidek	244/126/116 cm
Start	E-Start
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving en Hydro Gear HD-assen
Gewicht	273 kg

15,5 kW	8,5 l	8,5 km/u
Vermogen	Tankinhoud	Snelheid

TANDEM TRAILER

Artikelnummer: 1428084

Aanhangwagen met tandemchassis om uitstekend in hetzelfde spoor te blijven. Het laadplatform is groot genoeg voor een europalet van 80 x 120 cm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Draagvermogen	300 kg
Afmetingen (L/B/H)	173/93/80 cm
Laadoppervlak (L/B)	82/125 cm
Gewicht	130 kg

ELEKTR. KIEPSYSTEEM

Artikelnummer: 9958579

Optioneel elektrisch kiepsysteem voor de Tandem Trailer.
Het is mogelijk om een reeds aangekochte Tandem Trailer hiermee uit te rusten.

QUATTRO TRAILER

Artikelnummer: 1428096

Zeer compacte en wendbare aanhangwagen. Dankzij de vier naast elkaar geplaatste grote wielen bedwingt u ook moeilijk begaanbaar terrein.

TECHNISCHE GEGEVENS

Draagvermogen	200 kg
Afmetingen (L/B/H)	149/92/73 cm
Laadoppervlak (L/B)	82/95 cm
Gewicht	80 kg

TOURNO KING SIZE TOEBEHOREN:
MAAKT VAN DE ZITMAAIER EEN ALLROUNDER

Met het toebehoren van Remarc worden de TOURNO-zitmaaiers het hele jaar door inzetbaar. In de lente trekken ze bv. een verticuteermachine om het gazon te beluchten, in de zomer besproeit u met de Aqua Trailer droge oppervlaktes, in de herfst maakt de veegborstel voetpaden schoon, en in de winter maakt de sneeuwschuiver de weg vrij. Dat is pas veelzijdigheid! Met een eenvoudig te bedienen hendel kan de bestuurder op elk moment – ook tijdens het rijden – bepalen of het gras zoals gewoonlijk gemulcht of meteen uitgeworpen moet worden. Gewoon de hendel overhalen en klaar.

VEEGMACHINE

Artikelnummer: 1428085

+ Om vlot bladeren, vuil en sneeuw te verwijderen van paden en grote oppervlakken.
+ Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts).

OPVANGBAK KING SIZE

Artikelnummer: 1428071

Veegmachinetoebehoren, 103 cm breed, 13 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	100 cm
Borsteldiameter	300 mm
Inplanting borstel polypropyleen	12 x 1
Centrale zijdelingse verstelling	Ja
Werksnelheden	2 (voor stof of sneeuw)
Gewicht	45 kg

SNEEUWSCHUIVER

Artikelnummer: 1428095

+ Breed oppervlak om snel sneeuw te ruimen.
+ Met handbeugel voor comfortabele bediening vanaf de stoel.
+ Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts).

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	120 cm
Klapmechanisme	Ja
Looprollen	Ja
Rubberstrip	Ja
Gewicht	44 kg

WINTER TRAILER

Artikelnummer: 1428042

+ Met de combinatie van sneeuwschuiver en strooiwagen worden winterse werkzaamheden heel eenvoudig en grondig.

TECHNISCHE GEGEVENS

Strooibreedte	100 cm
Capaciteit (zout)	35 kg
Bereik (zout)	4 km (volgens instelling) voor zout of granulaat

VERTICUTEERMACHINE CARA 60 T

Artikelnummer: 1429414

+ Ideaal om aan zitmaaiers te hangen.
+ Met asymmetrische trekdissel voor verticuteren zonder randen.

Zie pagina 57 voor meer info.

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GP 160
Afmetingen (L/B/H)	132/82/97 cm
Gewicht	65 kg

3,6 kW	53 cm	42
Vermogen	**Werkbreedte**	**Klepsels**

BLADCONTAINER

Artikelnummer: 1429469

+ Onontbeerlijk bij herfstwerkzaamheden.
+ Extreem grote capaciteit, ideaal om in combinatie met de universele zuiger LS 4000 VLG snel bladeren en vuil uit de weg te ruimen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Geschikt opzetstuk voor onze Tandem Trailer	Ja
Capaciteit	1.240 l
Ideale aanvulling op bladzuiger	Ja

Bladzuiger is niet inbegrepen

AQUA TRAILER

Artikelnummer: 1428078

+ Mobiel bewateringssysteem met watertank van 300 liter en krachtige waterpomp van Honda. Overal handig waar geen wateraansluiting voorhanden is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Tankinhoud	300 l
Waterpomp	HONDA WX 10 K1
Pompvermogen	0,72 kW (0,98 pk) bij 7.000 t/min.
Pompcapaciteit	140 l/min., max. druk: 3,6 bar
Afmetingen (L/B/H)	180/90/120 cm
Gewicht	105 kg

BLADBLAZER VOOR KING SIZE

Artikelnummer: 1428097

+ Hoogste turbinevermogen om ook hardnekkig vuil snel te verwijderen.
+ U bevestigt hem met slechts enkele handelingen aan de voorkant van de TOURNO King Size.

Zie de Tourno King Size zitmaaier met bladblazer aan het werk. Scan gewoon de QR-code!

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L/B/H)	75/111/48 cm
Gewicht	50 kg
Blaasmond	Verstelbaar (links, vooraan, rechts) in 21 posities (180°).

217 km/u
Luchtsnelheid

180°
Draaibaar

MULCHER VOOR HOOG GRAS AP 90

Artikelnummer: 1428058

+ Ideaal om hoge grassen op weides te mulchen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	90 cm
Afmetingen (L/B/H)	88/108/56 cm
Y-messen	56 stuks
Gewicht	71,8 kg
Maaihoogteverstelling	Zonder extra materiaal verstelbaar in 3 posities

ONKRUIDBORSTEL

Artikelnummer: 1428082

+ Ideaal om bestrating te reinigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	84 cm
Afmetingen (L/B/H)	125/98/37 cm
Gewicht	73 kg
Borstels	2 borstelkoppen met elk 10 met kunststof overtrokken stalen borstelelementen

Zie pagina 40/41 voor meer info over het verwijderen van onkruid.

UNIVERSELE SNEEUWSCHUIVER

Artikelnummer: 1609001

+ Voor zitmaaiers van uiteenlopende merken.
+ Het aanbouwframe is niet inbegrepen in de prijs. Mogelijke aanpassingen en prijzen op aanvraag.
+ Dankzij het klapmechanisme wijkt de sneeuwschuiver automatisch uit als er een hindernis opduikt.
+ Via een hendel kunt u de sneeuwschuiver comfortabel oppikken en draaien vanuit de bestuurdersstoel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte	120 cm
Klapmechanisme	Ja
Afmetingen (L/B/H)	43/120/43 cm (zonder handvat)
Gewicht	34 kg

Het aanbouwframe is niet inbegrepen in de prijs. Mogelijke aanpassingen en prijzen op aanvraag.

EFFICIËNTER DAN OOIT BLADEREN VERZAMELEN!

Universele zuiger LS 5000 G

REMARC UNIVERSELE ZUIGERS

Weinig lawaai, veel resultaat

De universele zuiger van Remarc wordt gekenmerkt door voortreffelijke zuigkracht bij een zeer laag geluidsniveau. Met acht modellen en uitgebreide accessoires zijn ze er voor elke toepassing: om bladeren en afval – van sigarettenpeuken tot bierblikjes – te verzamelen, voor particulier of professioneel gebruik. Gegarandeerd geen vuiltje meer te bespeuren.

XP-MODELREEKS:

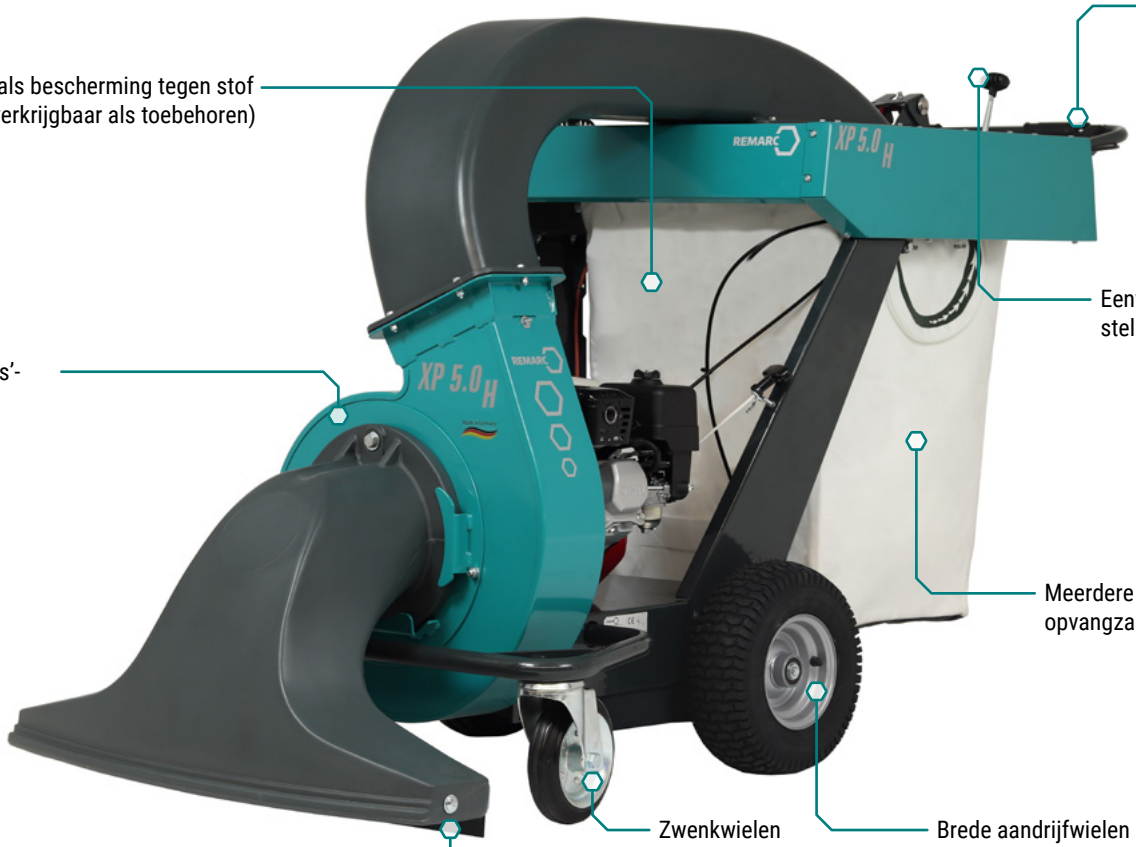

VOORDELEN VAN REMARC

+ OPVANGZAK

Open gewoon de rits om de luchtdoorlaat te verhogen en zo de zuigprestaties te verbeteren.

+ GESCHIKT VOOR ELK TERREIN

Dankzij de brede profielen van de aandrijfwielen.

+ DIFFERENTIEEL

Wielen met vrijloopdifferentieel en stalen velgen zodat het werk met de bladzuigers op wieltjes loopt.

+ OPVANGRESERVOIR

Hendel overhalen en dankzij gepatenteerde XP-ledigingstechnologie het opvangreservoir wegnemen. Bij het verwijderen wordt de motor automatisch uitgeschakeld.

LS 3500, LS 5000
DIE MET DE KNAP PRESTERENDE TURBINE

De universele zuigers LS 3500 en LS 5000 beschikken over een turbine die geweldige prestaties levert, aangedreven door een motor uit de GX-reeks van Honda voor een vlotte start. De hele reeks is uitgerust met aerodynamisch geoptimaliseerde zuigmonden van 80 cm breed en een opvangzak van 240 l met industriële filter.

LS 3500

Artikelnummer: 1429498

+ Twee axiaal en radiaal draaibare zwenkwielen zorgen voor grote wendbaarheid.
+ Zuigmond rechtstreeks in hoogte verstelbaar met de stuurbeugel.

Wielen op naaldlagers | Parkeerrem | Gemakkelijk toegankelijke hoogteverstelling | Meerdere opvangzakopties, zie lijst met toebehoren voor de details

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 120 / 2,4 kW / 3,2 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	160/82/119 cm
Gewicht	68 kg
Parkeerrem	Ja
Opvangzak	FS fijn inbegrepen

2,4 kW	80 cm	240 l
Vermogen	**Werkbreedte**	**Opvangcapaciteit**

LS 5000

Artikelnummer: 1429499

+ Rijaandrijving met differentieel om eenvoudig te manoeuvreren, zonder te hoeven duwen.

Wielen met kogellagers | Parkeerrem | Gemakkelijk toegankelijke hoogteregeling | Meerdere opvangzakopties, zie lijst met toebehoren voor de details

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	163/82/119 cm
Gewicht	84,6 kg
Parkeerrem	Ja
Wielaandrijving	Ja
Opvangzak	FS fijn inbegrepen

3,6 kW	80 cm	240 l
Vermogen	**Werkbreedte**	**Opvangcapaciteit**

LS 4000 VLG
GENIALE BLADZUIGER VERLICHT HET WERK

De LS 4000 VLG is een universele zuiger om te bevestigen aan bestelwagens met open laadbak, aanhangwagens of idealiter aan onze bladcontainer (zie p. 18). Zo belandt het afval rechtstreeks op het laadplatform of in de bladcontainer.

LS 4000 VLG

Artikelnummer: 1429478

+ Met de adapter voor de laadklep hangt u het apparaat rechtstreeks aan een bestelwagen met open laadbak.

Rechtstreeks laden van laadbakken | Wielen op naaldlagers | Past perfect bij de 1429469 (bladcontainer) en de 1428084 (Tandem Trailer)

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Aufhängung	Stevige, met rubber beklede slijtplaat
Afmetingen (L/B/H)	87/53/112 cm
Gewicht	77,6 kg

3,6 kW	5 m
Vermogen	**Zuigslang** (incl.)

LS XP 5.0
NOG EENVOUDIGER LEEG TE MAKEN – NOG DOELTREFFENDER

Bladzuigen ging nog nooit zo snel en gemakkelijk dankzij de nieuwe LS XP 5.0-modellen. Een Starbuck-turbine en geluidsreducerende slijtplaat zorgen voor veel resultaat en weinig lawaai. Het legen verloopt nog sneller dankzij de XP-technologie: als u het opvangreservoir wegneemt, wordt de motor automatisch uitgeschakeld. Dat scheelt tijd en verhoogt de veiligheid.

Hendel overhalen, opvangreservoir wegnemen – zo eenvoudig als wat dankzij gepatenteerde XP-ledigingstechnologie. Bij het verwijderen wordt de motor automatisch uitgeschakeld.

LS XP 5.0

Artikelnummer: 1429467

+ Wielrem kan gedoseerd worden met remhendel.
+ De uitrusting laat niets te wensen over: Silent Wings-turbine, stabiele zwenkwielen, extra brede wielen, slijtplaat.

Wielen op naaldlagers | Parkeerrem met handmatige bediening | Eenvoudige hoogteverstelling op de duwboom | Meerdere opvangzakopties

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	186/82/110 cm
Gewicht	100,6 kg
Parkeerrem	Ja
Wielaandrijving	Neen
Opvangzak	XP fijn inbegrepen

3,6 kW	80 cm	180 l
Vermogen	Werkbreedte	Opvangcapaciteit

LS XP 5.0 G

Artikelnummer: 1429479

+ Met wielaandrijving om vlot te manoeuvreren.
+ De uitrusting laat niets te wensen over: Silent Wings-turbine, stabiele zwenkwielen, brede aandrijfwielen, slijtplaat.

Wielen op kogellagers | Parkeerrem met handmatige bediening | Eenvoudige hoogteverstelling op de duwboom | Meerdere opvangzakopties

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	186/82/110 cm
Gewicht	115,9 kg
Parkeerrem	Ja
Wielaandrijving	1 enkele versnelling
Opvangzak	XP fijn inbegrepen

3,6 kW	80 cm	180 l
Vermogen	Werkbreedte	Opvangcapaciteit

LS XP 5.0 H

Artikelnummer: 1429477

+ Met de traploze hydrostatische aandrijving past u de rijsnelheid optimaal aan elke situatie aan.
+ De uitrusting laat niets te wensen over: Silent Wings-turbine, stabiele zwenkwielen, brede aandrijfwielen, slijtplaat.

Wielen op kogellagers | Parkeerrem met handmatige bediening | Eenvoudige hoogteverstelling op de duwboom | Meerdere opvangzakopties

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk/ 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	186/82/110 cm
Gewicht	119 kg
Parkeerrem	Ja
Wielaandrijving	Hydrostatische aandrijving
Opvangzak	XP fijn inbegrepen

3,6 kW	80 cm	180 l
Vermogen	Werkbreedte	Opvangcapa

LS 5000 ESW AKKU
STIL EN MOOIE PRESTATIES

De LS 5000 ESW AKKU weet te overtuigen met zijn sterke PMDC-motor van 36 V met een nochtans laag geluidsniveau. De werkbreedte van 80 cm laat toe om grote oppervlaktes schoon te zuigen en de opvangzak van 240 l is zo groot dat u hem minder vaak leeg hoeft te maken.

LS 5000 ESW AKKU

Artikelnummer: 1429434

+ Vrijwel geluidloze elektrische motor met hydrostatische aandrijving en traploze toerentalregeling.
+ Werkt volkomen emissieloos en kan dan ook uitstekend ingezet worden in binnenruimtes.

Elektrische motor 3 kW / 36 V (komt overeen met 4 pk) | Werkduur snelheidsafhankelijk tot 2 u. | Toestel met batterij: oplaadtijd ca. 2,5 u. | Batterij: Optima, gewikkelde loodgelbatterij | Aanduiding batterijniveau | Traploze toerentalregeling van 0 tot 3.150 t/min. | Hydrostatische aandrijving | Diepontladingsbeveiliging | Wielen met kogellagers | Parkeerrem | Gemakkelijk toegankelijke hoogteregeling | Zijdelingse bescherming | Meerdere opties opvangzak, zie lijst met toebehoren voor details

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	36V PMDC, 3 kW, 3.200 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	194/81/119 cm
Gewicht	205 kg
Parkeerrem	Ja
Wielaandrijving	Ja
Opvangzak	FS grof inbegrepen

3,0 kW	80 cm	240 l
Vermogen	Werkbreedte	Opvangcapaciteit

Optioneel lithiumbatterijpakket: Vermindert het gewicht met ca. 60 kg, maakt ca. 2.000 laadcycli mogelijk. Artikelnummer 1429501

ZUIGSLANGSET 3 M LANG

Artikelnummer: 1429417

+ Zuigslang (3 m)
+ 7 kg

5 M LANG

Artikelnummer: 1429483

+ Zuigslang (5 m)
+ 11 kg

TRANSPORTONDERSTEL OPVANGZAK XP 5.0

Artikelnummer: 1429476

MOBIELE BLADBLAZERS: NET ZO KRACHTIG ALS EEN HERFSTSTORM

De bladblazers van Remarc op wielen zijn de ideale toestellen om paden en plantsoenen snel vrij te maken van bladeren en vuil. U kunt kiezen uit twee versies: een versie om aan de TOURNO King Size aan te brengen (zie toebehoren King Size), en een ander op zichzelf staand apparaat om voort te duwen. Allebei hebben ze een turbine die sterk presteert en een zodanige luchtsnelheid ontwikkelt dat gegarandeerd geen enkel blaadje of vuiltje blijft liggen.

LB 8000

Artikelnummer: 1429500

+ Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij ergonomisch geplaatste bedieningselementen en eenvoudig gebruik.

Ventis-turbine | Geoptimaliseerde turbineconstructie zorgt voor een verbeterde luchtcirculatie en een hoger rendement | Turbineomtreksnelheid max. 217 km/u. | Zwenkwiel

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 390 8,7 kW / 11,7 PK
Afmetingen (L/B/H)	79(122)/58/65(118) cm
Gewicht	70,4 kg
Parkeerrem	Ja

8,7 kW	217 km/u
Vermogen	Blaassnelheid

LS EPS
GESPECIALISEERDE ZUIGER VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Gloednieuw in het assortiment van Remarc is de gespecialiseerde zuiger LS EPS om eenvoudig en veilig nesten van eikenprocessierupsen te verwijderen. Dankzij de krachtige zuiger verwijdert u het ongedierte zonder dat er chemicaliën of een stroomaansluiting aan te pas komen. Met de extra lange zuigslang zijn ook nesten hoog in de kruin goed te bereiken.

LS EPS

Artikelnummer: 1429496

- Veilig werken op afstand van het nest.
- Verwijdering van eikenprocessierupsen zonder chemische producten.
- Geen stroomaansluiting vereist.

Gespecialiseerde zuiger om nesten van eikenprocessierupsen uit te roeien | Zuigslang: 8 m, waarvan 4 m niet-flexibel | Gemakkelijk verwijderbare wegwerpfilterzak die in de filterzak wordt aangebracht | Gemakkelijk te reinigen turbinebehuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GP 160, 3,6 kW / 4,8 pk, 3.600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	128,7 x 92,3 x 120,5 cm zonder zuigslang
Gewicht	68 kg
Wielaandrijving	Neen

3,6 kW	8 m
Vermogen	**Zuigslang**

VERVANGFILTERZAKKEN (SET)

Artikelnummer: 1429497

Scheurvaste filterzakken van stofklasse H. Deze zakken worden op gepaste wijze afgevoerd (VPE 5 stuks).

TOEBEHOREN VOOR UNIVERSELE ZUIGERS:
IDEAAL VOOR HEEL WAT TOEPASSINGSGEBIEDEN

Met ons assortiment met toebehoren kunt u de universele zuigers van Remarc nog beter aanpassen voor uiteenlopende taken.

SLIJTPLAAT VOOR LS 3500 EN LS 5000

Artikelnummer: 1429424

+ Met de optionele slijtplaat gaan de turbine en het afvoerkanaal langer mee. Bovendien vermindert ze de geluidsontwikkeling.

ZIJBEZEM

Artikelnummer: 1429446 (zijbezem)
Artikelnummer: 1429475 (zijbezem XP)

+ Zijbezem: De zijbezem maakt vuil tegen de rand los en leidt het naar de zuigmond in het midden.
+ Veegbreedte bezem: 40 cm.
+ Gewicht: 13 kg.

DUST COVER

Artikelnummer: 1429428 (Dust Cover)
Artikelnummer: 1429455 (Dust Cover XP)

+ Door de bijkomende bescherming worden stof en turbinegeluiden naar onderen afgeleid.

OPVANGZAKKEN

+ In het assortiment van Remarc hebt u de keuze tussen verschillende varianten van de opvangzak voor verschillende toepassingen.

(zie tabel rechts voor prijzen)

Opvangzak fijn – Om in een droge omgeving bij de hoogste filterstand bladeren en afval op te zuigen.

Opvangzak grof – Om in een droge omgeving bijzonder krachtig bladeren en afval op te zuigen. De Dust Cover wordt aanbevolen.

Zak voor nat afval – Om bij vochtig weer bladeren en afval op te zuigen. Door de grote poriën kan de lucht voldoende naar buiten.

Ritssluiting – Om de opvangzak snel leeg te maken.

Knevel – Deze sluiting is bestand tegen zanderig materiaal en gaat daarom langer mee bij professioneel gebruik.

Starbuck-turbine – De turbine voor minder geluidsontwikkeling is standaard ingebouwd in de volledige reeks XP-modellen.

TOEBEHOREN VOOR UNIVERSELE ZUIGERS

PRODUCT/KENMERK	LS 3500	LS 5000	LS 5000 ESW	LS XP 5.0	LS XP 5.0 G	LS XP 5.0 H	LS 4000 VLG
Motor	HONDA GX 120	HONDA GX 160	**	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 160	HONDA GX 160
Vermogen	2,6 kW	3,6 kW	3 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Werkbreedte	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	-
Opvangzak	240 l	240 l	240 l	180 l	180 l	180 l	-
Voorwielen	2 x 180/50 mm	2 x 180/45 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	Ø 125 mm
Achterwielen	2 x 300/100 mm	2 x 300/100 mm	2 x 320/120 mm	Ø 330	Ø 330	Ø 330	Ø 180x50 mm
Afmetingen (L/B/H)	160/82/119	163/82/119	194/81/119	186/82/110	186/82/110	186/82/110	87/53/112
Gewicht	68 kg	84,6 kg	205 kg	100,6 kg	115,9 kg	119 kg	77,6 kg
Artikelnr.	1429498	1429499	1429434	1429467	1429479	1429477	1429478
Naaldlagers/Kogellagers steun- en hoofdwielen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Parkeerrem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Dubbele axiale druklagers voorwielen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Centrale hoogteverstelling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Wielaandrijving	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-
Synchrone aandrijving met vrijloop	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Gashendel op duwboom	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
Traploze aandrijving	-	-	Ja	-	-	Ja	-
Starbuck-turbine	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Versterkte duwboom	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Brede zwenkwielen	-	-	Ja	-	-	-	-
Brede aandrijfwielen	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-

TOEBEHOREN	LS 3500	LS 5000	LS 5000 ESW	LS XP 5.0	LS XP 5.0 G	LS XP 5.0 H	LS 4000 VLG
Slijtplaat Artikelnr. 1429424	Optioneel	Optioneel	● Standaard	● Standaard	● Standaard	● Standaard	● Standaard
Dust Cover-bescherming tegen stof en lawaai Artikelnr. 1429428	Optioneel	Optioneel	● Standaard				
Dust Cover XP Artikelnr. 1429455				Optioneel	Optioneel	Optioneel	
Transportonderstel opvangzak 5.0 Artikelnr. 1429476				Optioneel	Optioneel	Optioneel	
Opvangzak fijn ritssluiting Artikelnr. 1429437	● Standaard	● Standaard	Optioneel				
Opvangzak grof knevelsluiting Artikelnr. 1429431	Optioneel	Optioneel	● Standaard				
Opvangzak grof ritssluiting Artikelnr. 1429429	Optioneel	Optioneel	Optioneel				
Opvangzak XP Artikelnr. 1429454				● Standaard	● Standaard	● Standaard	
Opvangzak nat afval rits-sluiting Artikelnr. 1429418	Optioneel	Optioneel	Optioneel				
Opvangzak nat afval knevelsluiting Artikelnr. 1429426	Optioneel	Optioneel	Optioneel				
Opvangzak nat afval XP Artikelnr. 1429450				Optioneel	Optioneel	Optioneel	
Frame voor opvangzak XP Artikelnr. 1429456				Optioneel	Optioneel	Optioneel	
Zuigslang (3 m) Artikelnr. 1429417	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zuigslang (5 m) Artikelnr. 1429483	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	● Standaard
Zijbezem Artikelnr. 1429446		Optioneel					
Zijbezem XP Artikelnr. 1429475				Optioneel	Optioneel	Optioneel	

● Toebehoren standaard inbegrepen

VEILIG MAAIEN LANGS WEGEN EN STRATEN

Compacte mulchmachine AP 47

COMPACTE MULCHMACHINE AP 47
VOOR HET ONDERHOUD VAN PARKINGS, VERKEERS-EILANDEN EN GAZONS ZONDER STEENSLAGGEVAAR

De scharnierende ingebouwde messen maken gebruik van de middelpuntvliegende kracht en wijken bij weerstand uit. De maaihoogte is traploos instelbaar. De wielen bestaan uit plaatstaal, met banden volledig in rubber en dubbele kogellagers. De koppeling voor de messen bedienen vereist door een bijzondere hefboomwerking een zeer beperkte krachtinspanning. Voor de veiligheid is een schijfrem ingebouwd, die de messenwals indien nodig onmiddellijk tot stilstand brengt. Door de manier van werken en de spatbescherming rondom wordt steenslag vermeden.

COMPACTE MULCHMACHINE AP 47

Artikelnummer: 1429260

- Voor het onderhoud van parkings, verkeerseilanden en oppervlakken met grastegels.
- De grassen (onkruiden) worden vlak boven de ondergrond gemaaid.
- Messenwals met Y-messen.

Maakt het mogelijk om ergonomisch en zonder grote inspanningen te werken | Met behulp van twee handgrepen kan het apparaat gemakkelijk verplaatst worden

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	Kohler 3000 6.5 / 4,8 kW / 6,5 pk/ 3600 t/min.
Afmetingen	66(125)/69/58(108) cm
Gewicht	56,2 kg
Werkbreedte	43 cm

4,8 kW	43 cm	56,2 kg
Vermogen	**Werkbreedte**	**Gewicht**

VOORDELEN VAN REMARC

POWERED BY KOHLER



+ Y-MESSEN

18 Y-messen die vrij kunnen bewegen en rubberen spatbescherming vooraan en achteraan.

+ VARIABELE MAAIHOOGTE

Maaihoogte – instelbaar 2-40 mm.

+ MOTOR

Krachtige Kohler-motor 196 cc 4,8 kW.



+ UITRUSTING

2 getande V-riemen en schijfrem voor de messenwals.

VEEL COMFORT EN STERKE PRESTATIES

Veegmachine KM Domus X

REMARC VEEGMACHINES

Grote oppervlakken snel en grondig reinigen

Veegmachines kennen verschillende toepassingen en vereisten. We bieden u dan ook meteen een hele waaier verschillende toestellen aan. Ze zijn eenvoudig te bedienen en reinigen uiterst grondig.

KM HVR-MODELREEKS:

VOORDELEN VAN REMARC

+ INKLAPFUNCTIE

Dankzij de inklapfunctie kunt u de stuurbeugel neerleggen om plaats te besparen.

+ STALEN CONSTRUCTIE

De stalen constructie is duidelijk steviger dan kunststof, wat de levensduur aanzienlijk verlengt.

+ SNEEUWSCHUIVER

De inklapbare sneeuwschuiver is verkrijgbaar als toebehoren en uiterst praktisch bij grote hoeveelheden sneeuw.

+ STEVIGE BORSTELS

De speciale kunststof is extreem sterk en zorgt zo voor een optimaal veegresultaat en borstels die lang meegaan.

VEEGMACHINES MET ACCU

Licht, wendbaar en superhandig

Veelzijdig en het hele jaar door inzetbaar!

KMR 890 82V AKKU

Artikelnummer: 1490582

Schacht voor twee krachtige accu's van 82 V (984 Wh) | Kan aangedreven worden door een of twee accu's | Werkt tot 60 minuten bij twee accu's van 6 Ah | Individueel instelbaar om links of rechts te draaien

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	1,5 kW accu-motor 82 V
Borstels	1
Afmetingen (L/B/H)	116(160)/88/61(104) cm
Gewicht	66 kg (zonder accu)

80 cm	66 kg
Werkbreedte	**Gewicht**

* Zonder accu en lader

BORSTELSET VOOR RADIAALBEZEM

Artikelnummer: 1490553

Borstelset voor de KMR 890 82V accu.

KM DOMUS AKKU 82V

Artikelnummer: 1490429

+ Het hele jaar door inzetbaar met verschillende borstels.
+ Door de geluidsarme aandrijving kunt u stil werken, bv. in de buurt van scholen, zorginstellingen of horeca.
+ Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen terrein, 70 cm breed.

Ergonomisch en plaatsbesparend aangezien de stuurbeugel naar voren kan inklappen | Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motor | Ook bij langer werken aangenaam door een snelheid van ca. 2,4 km/u | Vlot en gemakkelijk vuil verwijderen met een grote werkbreedte van 70 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	Elektrische motor 82 V, borstelloos
Borsteldiameter	300 mm
Afmetingen (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm
Borstelaandrijving	Wormwiel
Stuur-/Steunwiel	360°
Gewicht (zonder accu)	60,6 kg

1,5 kW	70 cm	2,4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

* Zonder accu en lader

KM NIMBUS 82V

Artikelnummer: 1490583

+ Krachtige 1,5 kW-motor zorgt voor extra veel power bij alle veegwerk.
+ Werkt tot 30 minuten lang dankzij accu van 5 Ah.
+ Zonder benzine, uitstoot en uitlaatgassen dankzij elektrische motor.
+ Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen terrein.

Ergonomisch aanpasbaar met in hoogte verstelbare stuurbeugel in 4 standen | Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motor | 60 cm werkbreedte en borstelsnelheid van 280 t/min. – ideaal om smalle wegen vlot vrij te maken | Geluidsarme aandrijving om te kunnen werken op elk moment van de dag en in omgevingen die gevoelig zijn voor geluid

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	E-Motor 82V, borstelloos
Borsteldiameter	250 mm
Afmetingen (L/B/H)	58(115)/60/64(113) cm
Borstelaandrijving	Wormwiel
Gewicht (zonder accu)	26,4 kg

1,5 kW	60 cm	26,4 kg
Vermogen	**Werkbreedte**	**Gewicht**

Veel power en toch een laag geluidsniveau.

Perfect om smalle wegen vlot en betrouwbaar te reinigen.

Over de hele lijn licht en dus moeiteloos te hanteren.

* Zonder accu en lader

82V430G

Artikelnummer: 2905886

+ Met uitzonderlijke piekbelasting van 3,2 kW.

Spanning: 82 V | Nominale capaciteit: 6 Ah | 430 Wh aan opgeslagen energie | Gewicht: 2,6 kg

82C2

Artikelnummer: 2900486

Laadt accu's achtereenvolgens volledig op | Dankzij **twee laadschachten** hebt u minder laders nodig | Laadstroom: 4 A

KM DOMUS X, KM DOMUS R
MILIEUVRIENDELIJKE HELPERS VOOR ELK SEIZOEN

De handige veegmachines van de reeks KM Domus zijn gemakkelijk te hanteren door hun ergonomische stuurbeugel, die naar voren geklapt kan worden, en ze zijn het hele jaar door bruikbaar. De nieuwe KM Domus R is ook nog eens bijzonder stil en laat u door zijn beperkte CO_2-uitstoot milieuvriendelijk werken.

KM DOMUS X

Artikelnummer: 1490428

+ Met de Honda-motor kunt u altijd rekenen op een onmiddellijke start.
+ Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen terrein.

Borstel (zwenkbereik): eenvoudig instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Krachtige Honda-motor | Veiligheidsbescherming | Wielen met luchtbanden | Verschillende borstels naar keuze

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 pk / 3.000 t/min.
Borsteldiameter	300 mm
Afmetingen (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm
Borstelaandrijving	VF 44
Wielaandrijving	Wormwiel
Gewicht	67 kg

3,6 kW	70 cm	2,4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

Veel power en toch een laag geluidsniveau.

Perfect om smalle wegen vlot en betrouwbaar te reinigen.

Over de hele lijn licht en dus moeiteloos te hanteren.

KM DOMUS R – HET INSTAPMODEL

Artikelnummer: 1490427

+ Met de Remarc-motor kunt u altijd rekenen op een onmiddellijke start.
+ Comfortborstel, extra zachte reinigingsborstel voor oneffen terrein.

Borstel (zwenkbereik): eenvoudig instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Krachtige Honda-motor | Veiligheidsbescherming | Wielen met luchtbanden | Verschillende borstels naar keuze.

Leverbaar vanaf de zomer van 2022

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	REMARC Motor 3,5 kW / 4,76 pk / 3.800 t/min.
Borsteldiameter	300 mm
Afmetingen (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm
Borstelaandrijving	VF 44
Wielaandrijving	Wormwiel
Gewicht	67 kg

3,5 kW	70 cm	2,4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

Veel power en toch een laag geluidsniveau.

Perfect om smalle wegen vlot en betrouwbaar te reinigen.

Over de hele lijn licht en dus moeiteloos te hanteren.

REMARC KM 70 G, KM 80 G EN KM 100 G
MET CONSTANTE AANDRIJVING VOORAAN!

De drie veegmachines 70 G, 80 G en 100 G met werkbreedtes van 70 tot 100 centimeter rijden met een constante snelheid van 2,4 km/u. De vrijloopdifferentiëlen van de aandrijfwielen maken de apparaten heel wendbaar. U kunt de borstel in drie standen vastzetten: in het midden om het vuil voor u uit te vegen, of naar links of rechts om het naar de zijkant te vegen.

KM 70 G

Artikelnummer: 1490430

+ Met designkap om de bougies te beschermen tegen vocht en vuil.
+ Borstel voor alle weersomstandigheden voor schoonmaak- en sneeuwruimwerkzaamheden, 70 cm breed.

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Stevige staalconstructie om lang mee te gaan | Krachtige Honda-motor | Veiligheidsbescherming

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 pk / 3.000 t/min.
Borsteldiameter	300 mm
Afmetingen (L/B/H)	94(140)/71/80(104) cm
Wielaandrijving	Dubbel wormwiel
Gewicht	70 kg

3,6 kW	70 cm	2,4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

KM 80 G

Artikelnummer: 1490431

+ Met designkap om de bougies te beschermen tegen vocht en vuil.
+ Borstel voor alle weersomstandigheden voor schoonmaak- en sneeuwruimwerkzaamheden, 80 cm breed.

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Stevige staalconstructie om lang mee te gaan | Krachtige Honda-motor | Veiligheidsbescherming

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Borsteldiameter	300 mm
Afmetingen (L/B/H)	94(140)/81/80(104) cm
Wielaandrijving	Dubbel wormwiel
Gewicht	71,8 kg

3,6 kW	80 cm	2,4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

KM 100 G

Artikelnummer: 1490432

+ Met designkap om de bougies te beschermen tegen vocht en vuil.
+ Borstel voor alle weersomstandigheden voor schoonmaak- en sneeuwruimwerkzaamheden, 100 cm breed.

Borstel (zwenkbereik): Eenvoudig instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Stevige staalconstructie om lang mee te gaan | Krachtige Honda-motor | Veiligheidsbescherming

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Borsteldiameter	300 mm
Afmetingen (L/B/H)	94(140)/101/80(104) cm
Wielaandrijving	Dubbel wormwiel
Gewicht	73 kg

3,6 kW	100 cm	2,4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

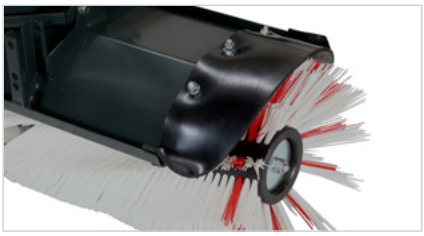

Rubberen bescherming – Het rubber aan de buitenkant van de borstel dient als bescherming tegen schuren en voorkomt zo krassen op de behuizing.

Antisliphandgrepen – Dankzij het rubberachtige materiaal ligt het stuur stevig in de hand. Zo kunt u de veegmachine nauwkeurig richten.

Spoiler – Door de vormgeving is de bougie optimaal beschermd tegen regen en sneeuw.

KM 80 H EN 100 H
MET TRAPLOOS REGELBARE AANDRIJVING

De snelheid van de hydrostatisch aangedreven KM 80 H en 100 H kan traploos ingesteld worden met duim en wijsvinger.
Uniek in deze prijsklasse!

KM 80 H

Artikelnummer: 1490433

- Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle omstandigheden.
- Vergrendelbaar stuurwiel om moeiteloos en nauwkeurig rechtdoor te blijven rijden.
- Extra stevige borstel voor alle schoonmaakwerkzaamheden, 80 cm.

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Veiligheidsbescherming | Stevige staalconstructie om lang mee te gaan

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Borsteldiameter	350 mm
Borstelsnelheid	2 standen (vuil/sneeuw)
Afmetingen (L/B/H)	109(185)/81/76(95) cm
Wielaandrijving	Hydrostatisch, traploos
Gewicht	111 kg

3,6 kW	80 cm	tot 4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

KM 100 H

Artikelnummer: 1490434

- Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle omstandigheden.
- Vergrendelbaar stuurwiel om moeiteloos en nauwkeurig rechtdoor te blijven rijden.
- Extra stevige borstel voor alle schoonmaakwerkzaamheden, 100 cm.

Borstel (zwenkbereik): instelbaar (links, midden, rechts) | Stuur-/Steunwiel: 360° vrij draaibaar | Veiligheidsbescherming | Stevige staalconstructie om lang mee te gaan

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 pk / 3.600 t/min.
Borsteldiameter	350 mm
Borstelsnelheid	2 standen (vuil/sneeuw)
Afmetingen (L/B/H)	109(185)/101/76(95) cm
Wielaandrijving	Hydrostatisch, traploos
Gewicht	113 kg

3,6 kW	100 cm	tot 4 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**



Snelheid (KM H) – Door de V-riem eenvoudigweg te verleggen verdubbelt u de borstelsnelheid van langzaam voor vuil naar snel voor sneeuw.

Zwenkwiel – Maakt de besturing eenvoudiger. U kunt dit vastzetten tegen de zijdelingse druk bij het zijwaarts vegen. Als u het niet vastzet, kan het 360° draaien.

Aandrijfwielen (KM H) – Brede wielen met een diep profiel zorgen voor een goede aandrijving en vergemakkelijken het werk in de sneeuw en op natte ondergronden.



Borstelslijtage – Om het opgeveegde vuil nauwkeurig op te vangen kunt u de opvangbak instellen in functie van de borstelslijtage.

KM HVR
COMFORTABEL VEGEN – VOORUIT ÉN ACHTERUIT

De KM HVR-modellen hebben een hydrostatische aandrijving met voorwaartse en achterwaartse stand. Met een werkbreedte van 80 tot 100 cm en een borsteldiameter van 40 cm kunt u zelfs probleemloos grotere hoeveelheden sneeuw aan. Met de variator wordt de borstelsnelheid ingesteld. De differentieeloverbrenging zorgt voor het veilig nemen van bochten en een koppeling houdt de machine mobiel, zelfs als de motor uitstaat.

KM HVR 80

Artikelnummer: 1490435

- De borstelsnelheid is traploos en daardoor optimaal instelbaar voor verschillende toepassingen, bv. in de sneeuw, voor vuil of in stedelijke gebieden.
- De manuele koppeling laat toe om eenvoudig te manoeuvreren zonder aandrijving.
- Extra stevige borstel voor alle schoonmaakwerkzaamheden, 80 cm breed.

Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle omstandigheden

POWERED BY KOHLER

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	KOHLER PRO CV224 5,2 kW / 7,1 pk
Borsteldiameter	400 mm
Borstelsnelheid	Traploos regelbaar
Afmetingen (L/B/H)	116(179)/84/94(114) cm
Wielaandrijving	Traploos vooruit/achteruit
Gewicht	164,6 kg

5,2 kW	80 cm	5,1 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**

KM HVR 100

Artikelnummer: 1490436

- De borstelsnelheid is traploos en daardoor optimaal instelbaar voor verschillende toepassingen, bv. in de sneeuw, voor vuil of in stedelijke gebieden.
- De manuele koppeling laat toe om eenvoudig te manoeuvreren zonder aandrijving.
- Extra stevige borstel voor alle schoonmaakwerkzaamheden, 100 cm breed.

Hydrostatische aandrijving voor optimale prestaties in alle omstandigheden

POWERED BY KOHLER

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	KOHLER PRO CV224 5,2 kW / 7,1 pk
Borsteldiameter	400 mm
Borstelsnelheid	Traploos regelbaar
Afmetingen (L/B/H)	116(179)/100/94(114) cm
Wielaandrijving	Traploos vooruit/achteruit
Gewicht	167 kg

5,2 kW	100 cm	5,1 km/u
Vermogen	**Werkbreedte**	**Snelheid**



Sneeuwschuiver met klapmechanisme – dankzij het klapmechanisme wijkt de sneeuwschuiver automatisch uit als er een hindernis opduikt.

Sneeuwschuiver – Hoogteverstelling in 4 standen en uitgevoerd met glijschalen.

Drukinstelling – Met een zwengel regelt u de druk op de veegborstel.

Variator – Borstelsnelheid traploos verstelbaar.

TOEBEHOREN VOOR VEEGBORSTELS EN VEEGMACHINES
IDEAAL VOOR HEEL WAT TOEPASSINGSGEBIEDEN

VEEGKAP

+ De veegkap vermindert het opspatten van vuil en het wegslingeren van voorwerpen en is daarom ideaal voor gebruik in openbare ruimtes of tussen voertuigen.

OPVANGBAK

+ De opvangbak wordt aan de veegmachine gehangen om vuil en stof op te vangen.
+ Dankzij de wielen volgt hij oneffenheden.
+ Steunwielen voor aanpassing aan de bodem.

SNEEUWSCHUIVER

+ De sneeuwschuiver wordt aan de veegmachine gehangen en kan zich aan de bodem aanpassen.
+ Bij de hele reeks is de sneeuwschuiver standaard uitgerust met een rubberstrip (uitgezonderd SRS Domus).

Borstel voor alle weersomstandigheden
Voor alle schoonmaak- en sneeuwruimwerkzaamheden.

Extra stevige borstel
De gedraaide borstelharen pakken hardnekkig vuil stevig aan.

Comfortborstel (rood)
Extra zachte reinigingsborstel voor oneffen terrein zoals kasseien enz.

Nylonborstel
Deze speciale borstel is zeer slijtvast en geschikt voor alle schoonmaakwerkzaamheden in een droge omgeving.

Kantenborstel
De kantenborstel is extra naast de standaardborstel gemonteerd en veegt tot in de randen en dankzij de grote diameter ook grondig in goten.

PRODUCT/KENMERK	KM DOMUS R	KM DOMUS X	KM NIMBUS 82V	KM DOMUS AKKU	KM 70 G	KM 80 G	KM 100 G
Motor	REMARC Motor	HONDA GCV 170	E-Motor 82V, borstelloos	E-Motor 82V, borstelloos	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170
Vermogen	3,5 kW	3,6 kW	1,5 kW	1,5 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Werkbreedte	70 cm	70 cm	60 cm	70 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Borsteldiameter	300 mm	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Bandengrootte	Steunwielen: vooraan 1x ø 125, achteraan: 2x 300/100	Steunwielen: vooraan 1x ø 125, achteraan: 2x 300/100	Steunwielen: vooraan 1x ø 100, achteraan: 2x 300/100	Steunwielen: vooraan 1x ø 125, achteraan: 2x 300/100	Steunwielen: vooraan 1x ø 125, achteraan: 2x 300/100	Steunwielen: vooraan 1x ø 125, achteraan: 2x 300/100	Steunwielen: vooraan 1x ø 125, achteraan: 2x 300/100
Afmetingen (L/B/H)	86(132)/71/ 79(109) cm	86(132)/71/ 79(109) cm	53(115)/60/ 64(113) cm	86(132)/70/ 79(109) cm	94(140)/71/ 80(104) cm	94(140)/81/ 80(104) cm	93(140)/101/ 80(104) cm
Gewicht	67 kg	67 kg	26,4 kg	66 kg	70 kg	71,8 kg	73 kg
Wielaandrijving	Wormwiel	Wormwiel	-	Wormwiel	Dubbel wormwiel	Dubbel wormwiel	Dubbel wormwiel
Borstelaandrijving	VF 44	VF 44	Wormwiel	VF 44	VF 44	VF 44	VF 44
Werksnelheid	2,4 km/u	2,4 km/u	-	2,4 km/u	2,4 km/u	2,4 km/u	2,4 km/u
Borstel (zwenkbereik)	Instelbaar (links, midden, rechts)	Instelbaar (links, midden, rechts)	-	Instelbaar (links, midden, rechts)	Instelbaar (links, midden, rechts)	Instelbaar (links, midden, rechts)	Instelbaar (links, midden, rechts)
Stuur-/Steunwiel	360° vrij draaibaar	360° vrij draaibaar	360° vrij draaibaar	360° vrij draaibaar	360° vrij draaibaar	360° vrij draaibaar	360° vrij draaibaar
Borstelsnelheid	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.	1490427	1490428	1490583	1490429	1490430	1490431	1490432

PRODUCT/KENMERK	KM 80 H	KM 100 H	KM HVR 80	KM HVR 100
Motor	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170	KOHLER COMMAND PRO CV224	KOHLER COMMAND PRO CV224
Vermogen	3,6 kW	3,6 kW	5,2 kW / 7,1 pk	5,2 kW / 7,1 pk
Werkbreedte	80 cm	100 cm	80 cm	100 cm
Borsteldiameter	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Bandengrootte	13 x 5,00–6	13 x 5,00–6	16 x 6,50–8	16 x 6,50–8
Afmetingen (L/B/H)	109(185)/81/76(95) cm	109(185)/101/76(95) cm	116(179)/84/94(114) cm	116(179)/84/94(114) cm
Gewicht	111 kg	113 kg	164,6 kg	167 kg
Aandrijving	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Traploze aandrijving	Traploze aandrijving
Werksnelheid	0-4 km/u	0-4 km/u	Vooruit 0-5,1 km/u, achteruit 0-3 km/u	Vooruit 0-5,1 km/u, achteruit 0-3 km/u
Borstel (zwenkbereik)	Instelbaar (links, midden, rechts), 5 standen	Instelbaar (links, midden, rechts), 5 standen	Instelbaar (links, midden, rechts)	Instelbaar (links, midden, rechts)
Stuur-/Steunwiel	360° vrij draaibaar, vergrendelbaar	360° vrij draaibaar, vergrendelbaar	360° vrij draaibaar, vergrendelbaar	360° vrij draaibaar, vergrendelbaar
Borstelsnelheid	2 standen (sneeuw/vuil)	2 standen (sneeuw/vuil)	traploos (sneeuw/vuil)	traploos (sneeuw/vuil)
Cruisecontrol	-	-	Standaard bij de reeks	Standaard bij de reeks
Artikelnr.	1490433	1490434	1490435	1490436

Veegmachine KM 80 G

Voor & na

● Toebehoren standaard inbegrepen

TOEBEHOREN	KM DOMUS R	KM DOMUS X	KM NIMBUS 82V	KM DOMUS AKKU	KM 70 G	KM 80 G	KM 100 G	KM 80 H	KM 100 H	KM HVR 80	KM HVR 100
Opvangbak domus/70 Artikelnr. 1490499	Optioneel	Optioneel		Optioneel	Optioneel						
Opvangbak 80 Artikelnr. 1490482						Optioneel		Optioneel			
Opvangbak 100 Artikelnr. 1490483							Optioneel		Optioneel		
Opvangbak HVR 80 Artikelnr. 1490501										Optioneel	
Opvangbak HVR 100 Artikelnr. 1490484											Optioneel
Sneeuwschuiver domus Artikelnr. 1490480	Optioneel	Optioneel		Optioneel							
Sneeuwschuiver 70/80 Artikelnr. 1490449					Optioneel	Optioneel		Optioneel		Optioneel	
Sneeuwschuiver 100 Artikelnr. 1490455							Optioneel		Optioneel		Optioneel
Set sneeuwkettingen domus/70G/80G/100G Artikelnr. 1490440	Optioneel	Optioneel		Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel				
Set sneeuwkettingen 80H/100H Artikelnr. 1490448								Optioneel	Optioneel		
Set sneeuwkettingen HVR Artikelnr. 1490470										Optioneel	Optioneel
Borstel voor alle weersomstandigheden domus/70 G Artikelnr. 1490462	Optioneel	Optioneel		Optioneel	● Standaard						
Comfortborstel domus/70 G Artikelnr. 1490534	● Standaard	● Standaard		● Standaard	Optioneel						
Borstel voor alle weersomstandigheden 80 G Artikelnr. 1490463						● Standaard					
Comfortborstel 80 G Artikelnr. 1490537						Optioneel					
Borstel voor alle weersomstandigheden 100 G Artikelnr. 1490478							● Standaard				
Comfortborstel 100 G Artikelnr. 1490538							Optioneel				
Kantenborstel domus /70/80/100/G Artikelnr. 1490524	Optioneel	Optioneel			Optioneel	Optioneel	Optioneel				
Borstel voor alle weersomstandigheden 80 350 Artikelnr. 1490515								Optioneel			
Comfortborstel 80 350 Artikelnr. 1490539								Optioneel			
Comfortborstel 80 350 Artikelnr. 1490514								● Standaard			
Nylonborstel 80 350 Artikelnr. 1490516								Optioneel			
Borstel voor alle weersomstandigheden 100 350 Artikelnr. 1490518									Optioneel		
Comfortborstel 100 350 Artikelnr. 1490540									Optioneel		
Extra stevige borstel 100 350 Artikelnr. 1490517									● Standaard		
Nylonborstel 100 350 Artikelnr. 1490519									Optioneel		
Kantenborstel 80 / 100 H Artikelnr. 1490526								Optioneel	Optioneel		
Borstel voor alle weersomstandigheden HVR plus 80 Artikelnr. 1490505										Optioneel	
Comfortborstel HVR 80 Artikelnr. 1490541										Optioneel	
Borstel voor alle weersomstandigheden HVR plus 80 Artikelnr. 1490503										● Standaard	
Nylonborstel HVR 80 Artikelnr. 1490504										Optioneel	
Borstel voor alle weersomstandigheden HVR 100 Artikelnr. 1490475											Optioneel
Comfortborstel HVR 100 Artikelnr. 1490542											Optioneel
Extra stevige borstel HVR 100 Artikelnr. 1490473											● Standaard
Nylonborstel HVR 100 Artikelnr. 1490474											Optioneel
Kantenborstel HVR Artikelnr. 1490525											Optioneel
Veegkap domus/70G Artikelnr. 1490486	Optioneel	Optioneel		Optioneel	Optioneel						
Veegkap 80 Artikelnr. 1490487						Optioneel		Optioneel			
Veegkap 100 Artikelnr. 1490489							Optioneel		Optioneel		
Veegkap HVR 80 Artikelnr. 1490506										Optioneel	
Veegkap HVR 100 Artikelnr. 1490507											Optioneel

● Toebehoren standaard inbegrepen

REMARC SPECIALE VEEGMACHINES

Nieuwe handige helpers voor grote oppervlakken met bestrating

KM WKB-ONKRUIDBORSTELMACHINES
REINIGEN VOORZICHTIG, MAAR GRONDIG

Met de WKB-onkruidborstelmachine verwijdert u heel gemakkelijk lastig onkruid. De stalen borstelelementen reinigen uitsluitend mechanisch en absoluut grondig. Door de verstelbare schuinstand bereiken de onkruidborstels heel vlot ook moeilijk bereikbare plekken. U kunt kiezen tussen een model op benzine of een model met accu.

WKB 480
Artikelnummer: 1490580

+ Uitstekende functionaliteit gecombineerd met een gebruiksvriendelijke bediening.

Krachtige Honda-motor | 10 met kunststof overtrokken stalen borstelelementen – verwisselbaar door het snelwisselsysteem | Opklapbaar spatscherm | Instelbare schuinstand

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GCV 170 / 3,6 kW/4,8 pk
Afmetingen (L/B/H) (met handgrepen)	87(137)/70/61(111) cm
Gewicht	58,6 kg

3,6 kW	48 cm	54,8 kg
Vermogen	**Werkbreedte**	**Gewicht**

Artikelnummer: 995 7960

Stalen borstelelementen met ommanteling van kunststof
Door de huls van kunststof is de staaldraad zeer stabiel en slijtvast.

1 set van 10 stuks

Artikelnummer: 995 7995

WKB Borstelelementen nylon
De borstelelementen uit puur staal zijn soepel en passen zich goed aan het te reinigen oppervlak aan.

1 set van 10 stuks

Artikelnummer: 995 3044

Borstelelementen nylon
De nylonborstels zijn ideaal voor het onderhoud van delicate oppervlakken. In vochtige omstandigheden kan niet met nylon borstels gewerkt worden.

1 set van 10 stuks

STEUNWIEL WKB 480
Artikelnummer: 1490557

+ Praktisch toebehoren voor de WKB 480.
+ Noodzakelijk bij nylon borstelelementen.

Artikelnummer: 9957951

Borstelkop
Met het 1-klik-systeem verwisselt u de borstelkop in een handomdraai. (De borstels zijn niet inbegrepen in de prijs.)

WKB 480 82V AKKU

Artikelnummer: 1490581

Schacht voor twee sterk presterende accu's van 82 V (984 Wh) | Kan aangedreven worden door een of twee accu's | Werkt tot 60 minuten bij twee accu's van 6 Ah | 10 stalen borstelelementen – verwisselbaar door het snelwisselsysteem | Wegneembaar spatscherm | Instelbare schuinstand

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	1,5 kW accu-motor 82 V
Steunwiel	Inbegrepen
Afmetingen (L/B/H) (met handgrepen)	94(154)/73/52(106)
Gewicht	44 kg (zonder accu)

1,5 kW	48 cm	44 kg
Vermogen	**Werkbreedte**	**Gewicht**

* Zonder accu en lader

Onkruidborstel WKB 480

82C2

Artikelnummer: 2900486

Laadt accu's achtereenvolgens volledig op | Dankzij **twee laadschachten** hebt u minder laders nodig | Laadstroom: 4 A

82V430G

Artikelnummer: 2905886

+ Met uitzonderlijke piekbelasting van 3,2 kW

Spanning: 82 V | Nominale capaciteit: 6 Ah | 430 Wh aan opgeslagen energie | Gewicht: 2,6 kg

Tourno Servo met WKB 840 (p. 16/19)

REMARC ONLINE

Website

YouTube

Instagram

In de video's ziet u onze machines aan het werk. We geven toelichting bij de toepassingsgebieden en geven technische informatie. Op technisch vlak geven we u tutorials over het onderhoud en eenvoudige herstellingen. Neem zeker een kijkje op ons YouTubekanaal **(Remarc GmbH)**.

U vindt nog geen video over uw vraag? Contacteer ons via **www.remarc.be**
We kijken ernaar uit.

Op onze nieuwe website vindt u meer informatie over de machines van Remarc en de verdelers in uw buurt. Voor ouder tuingereedschap van Remarc en Cramer kunt u lijsten van vervangstukken en handleidingen downloaden. De in Leer geproduceerde toestellen kunnen we normaal gezien nog lange tijd van vervangstukken voorzien, zodat u er langer plezier aan beleeft. **www.remarc.be**

Volg ons op Instagram **(Remarc GmbH)** en blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden bij Remarc. We delen ook graag uw foto's waarop u onze machines gebruikt!
#remarcgmbh #remarctechnik

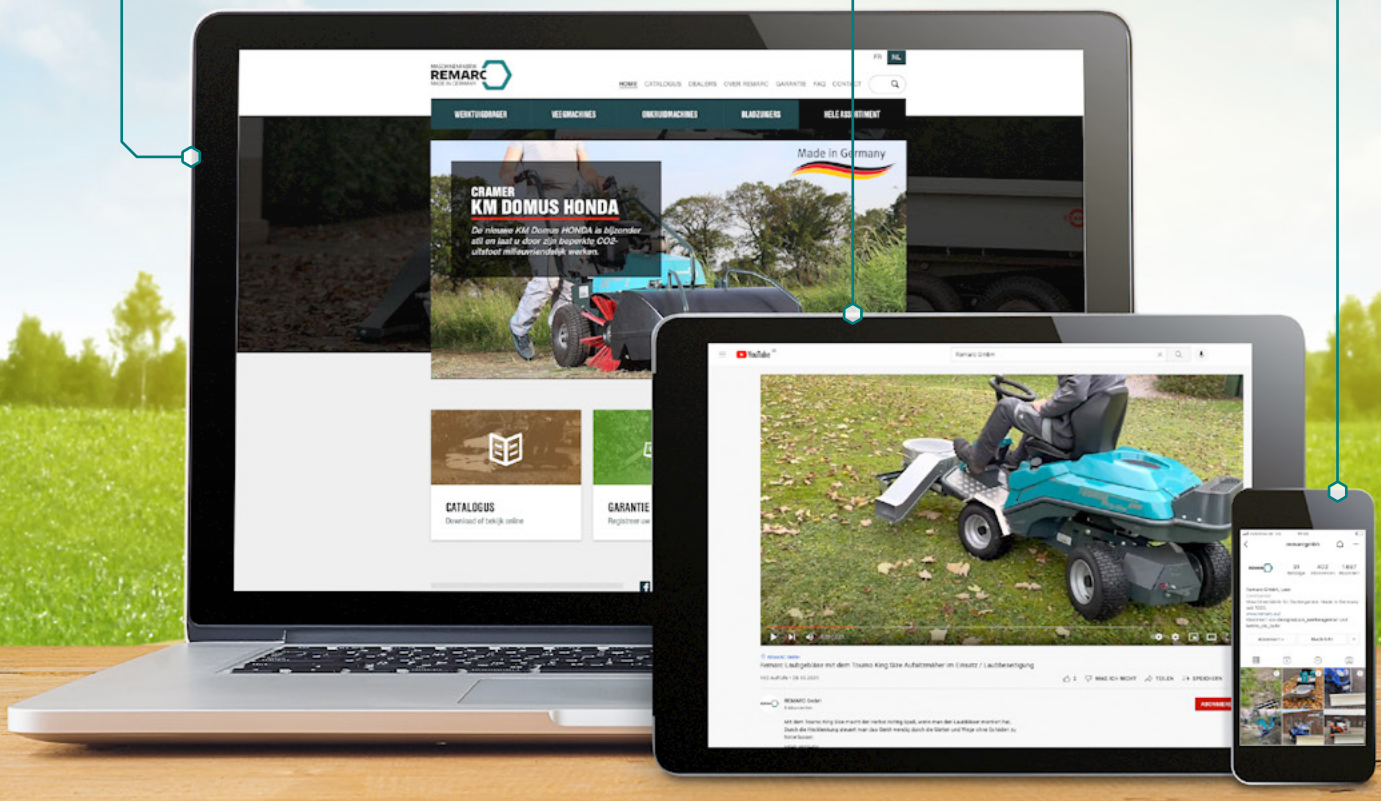

EKM INVEEGMACHINE
SNEL GROTE OPPERVLAKKEN VOEGEN

De nieuwe inveegmachine is de perfecte hulp om grote oppervlakken te voegen of in te vegen. Met haar twee borstels duwt de inveegmachine optimaal (nat) zand in de voegen. Zo voegt u ook grotere oppervlakken met tegels of klinkers vlot en grondig. Met zijn 72 kilo is dit lichtgewicht gemakkelijk te bedienen en snel te verplaatsen.

EKM 800

Artikelnummer: 1490439

- De universele slangaansluiting maakt een permanente watertoevoer mogelijk tijdens het invoegen.
- Capaciteit: 600 m² per uur

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 pk / 3600 t/min.
Borstels	2
Afmetingen (L/B/H)	75(121)/80/71(113) cm
Gewicht	72 kg

10 Standen	**80** cm	**72** kg
Hoogteverstelling	**Werkbreedte**	**Gewicht**

SNEL EN MOEITELOOS VERKLEINEN

Kompostmeister 2.4

REMARC HAKSELAARS

Snel alles kort en klein snijden

Als het gaat om hakselaars biedt Remarc u een hele waaier aan apparaten, naargelang de toepassing. De handige Tillmann is ideaal om takken te verkleinen. De beide productreeksen Summertime en Kompostmeister met hun twee hakselsystemen verdienen de voorkeur als groenafval zodanig verkleind moet worden dat het snel composteerbaar wordt.
De Cutmodellen zijn optimaal om ook grotere hakselwerken snel uit te voeren. Aan u de keuze!

VOORDELEN VAN REMARC

+ SNELLE OPENING

De invoertrechter kan snel geopend worden om de machine te reinigen. Dat wordt mogelijk gemaakt door een mechanische vergrendeling, die de messenschijf onmiddellijk met een mechanische schijfrem blokkeert.



+ MESSENMOLEN

De contactloze messenmolen zorgt ervoor dat zelfs problematische materialen verwerkt kunnen worden zonder de machine te beschadigen.

+ AFSTELKNOP

Met de afstelknop voor de uitworp bepaalt u eenvoudig of u grof of fijn versnipperd hakselmateriaal wilt (Kompostmeister).



+ MESSENSCHIJF

De zware messenschijf kruist met het verticaal gemonteerde hakselmes (A) en het verkleiningsmes (B).

KOMPOSTMEISTER:
MOEITELOOS HAKSELEN

De Kompostmeister-modellen halen een capaciteit van ca. 350 resp. 420 kilogram per uur. Dankzij het snijsysteem met twee kamers verkleint u moeiteloos eender welk groenafval, of het nu houtachtig, zacht, taai, nat of droog is. U kunt ook resten van bloemen en groenten verwerken, zelfs als er nog grond of wortels aan zitten. Zo legt u de ideale basis voor de compostering.

KOMPOSTMEISTER 2.4

Artikelnummer: 1429309

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | Snelle ontgrendeling om de trechter te openen | 2 versnippermessen en 6 robuuste messen om 350 kg/u te hakselen

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving	230 V
Motorrem	Mechanisch
Afmetingen (L/B/H)	102/54/134 cm
Instelling voor grof/fijn	Ja
Messen	6
Gewicht	55 kg

2,4 kW	**350** kg/u	tot **40** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

KOMPOSTMEISTER 3.5

Artikelnummer: 1429310

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | Snelle ontgrendeling om de trechter te openen | 2 versnippermessen en 6 robuuste messen om 420 kg/u te hakselen | Vermogenschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving	400 V krachtstroom
Motorrem	Mechanisch
Afmetingen (L/B/H)	102/54/134 cm
Instelling voor grof/fijn	Ja
Messen	6
Gewicht	55 kg

3,5 kW	**420** kg/u	tot **40** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

SUMMERTIME:
SNELLER COMPOSTEREN MET DUBBEL HAKSELSYSTEEM

Bij de Summertime-tuinhakselaars hebt u de keuze tussen een capaciteit van 280 en van 370 kilogram per uur. Bij de uitrusting hoort ook het snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen.

SUMMERTIME 2.1

Artikelnummer: 1429307

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Snelle ontgrendeling om de trechter te openen | 4 robuuste messen om 280 kg/u te hakselen | Transportwielen

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving	230 V
Motorrem	Mechanisch
Afmetingen (L/B/H)	102/54/134 cm
Messen	4
Gewicht	48 kg

2,3 kW	280 kg/u	tot 40 mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

SUMMERTIME 2.3

Artikelnummer: 1429308

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Snelle ontgrendeling om de trechter te openen | 6 robuuste messen om 370 kg/u te hakselen | Transportwielen | Vermogenschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving	400 V krachtstroom
Motorrem	Mechanisch
Afmetingen (L/B/H)	102/54/134 cm
Messen	6
Gewicht	50 kg

2,8 kW	370 kg/u	tot 40 mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

TILLMANN 2100:
DE HANDIGE OPLOSSING VOOR KLEINE TUINEN

De handige Tillmann is perfect om takken kleiner te maken. Hij is wendbaar in gebruik en compact om op te bergen. De beste machine om met hakselen te beginnen voor kleine tuinen. In plaats van uw snoeiafval te laten ophalen, kunt u het verhakselde materiaal hier meteen gebruiken als een laagje bodembedekker om uw borders mee te beschermen en te verbeteren.

TILLMANN 2100

Artikelnummer: 1429312

+ De stukjes hout worden tijdens het hakselen onder een hoek van 30° gebogen waardoor de voor de compostering noodzakelijke micro-organismen diep in het hout kunnen binnendringen.

Transportgreep | Grote invoeropening van 19 cm | Robuuste messen om 180 kg/u te verhakselen | Snel te openen met de draaiknop | Transportwielen | Takken worden over het aambeeld met holle vorm getrokken en met zeer scherpe messen versnipperd | Verkleint takken tot 3 mm dunne houtschijfjes die haaks op de vezelrichting afgesneden worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving	230 V
Afmetingen (L/B/H)	65/61/127 cm
Motorrem	Mechanisch
Messen	2
Gewicht	39 kg

2,1 kW	**180** kg/u	tot **30** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

Trechter – Grote invoeropening van 19 cm om ook gemakkelijk struikachtig materiaal in te steken.

Snelle opening – Eenvoudige draaiknop.



Messenschijf – Grote messenschijf, 2 breekmessen, 2 versnippermessen en aambeeld van gietstaal.

Transport – Handgrepen in de trechter voor vlot transport.

TROMMELHAKSELAAR TH 400
GROOT MATERIAAL MOEITELOOS EN SNEL KLEIN HAKSELEN

Om grote stukken hout snel en betrouwbaar te verkleinen, is de trommelhakselaar de eerste keuze. Dankzij zijn immense werkbreedte van 380 mm steekt u er ook gemakkelijk ruiger hout in. De twee versnippermessen zijn aan beide kanten bruikbaar en kunnen een snijdikte tot 90 mm aan.

TH 400

Artikelnummer: 1429313

- De aan beide kanten bruikbare versnippermessen kunnen een snijdikte tot 90 mm aan.
- Vier grote wielen vergemakkelijken het transport ook op moeilijk begaanbaar terrein.

Uitwerpkanaal 180° draaibaar | Sterke Kohler-motor | Extra grote werkbreedte van 380 mm

POWERED BY KOHLER

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	KOHLER CH440 10,5 kW / 14 pk / 3.600 t/min.
Aandrijving	Benzine
Afmetingen (L/B/H)	147/83/170,5 cm
Messen	2 (Trommel)
Gewicht	220 kg

10,5 kW	**950** kg/u	tot **90** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

Snijsysteem/Trommel – Twee omkeerbare messen zorgen voor een zuivere snijbeweging die het hout naar binnen trekt. Botte messen kunnen 1 keer omgedraaid worden.

Onderhoudsklep – Langs de onderhoudsklep kan de trommelbehuizing vrijgemaakt worden van vreemde voorwerpen.

Hakselresultaat – De trommelhakselaar TH400 verkleint hout heel gelijkmatig en werpt het uit via de draagbare trechter.

Terra Cut

De sterke hakselaars met dubbele verkleiningstechnologie hebben een hamermechanisme om zacht materiaal stuk te slaan en rijpe compost te verwerken. Vochtig snoeisel of droge takken, de Terra Cut verwerkt alles zonder problemen, want de automatische zeef bij deze serie opent zodra het materiaal te nat wordt. De messenschijf snijdt hout alsof het boter is!

TERRA CUT 2200 E

Artikelnummer: 1429399

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 12 messen voor meer doeltreffendheid

TECHNISCHE GEGEVENS

incl. invoertrechter voor takken

Aandrijving	230 V
Motorrem	Mechanisch
Instelling van grof/fijn	Ja
Messen	12
Afmetingen (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Gewicht	100 kg

2,2 kW	**580** kg/u	tot **60** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

TERRA CUT 3500 E

Artikelnummer: 1429398

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 12 messen voor meer doeltreffendheid | Vermogenschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

incl. invoertrechter voor takken

Aandrijving	400 V krachtstroom
Motorrem	Mechanisch
Instelling van grof/fijn	Ja
Messen	12
Afmetingen (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Gewicht	100 kg

3,5 kW	**640** kg/u	tot **60** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

REMARC TIP

DUURZAAM TUINIEREN

Vervelend tuinafval omzetten in waardevolle humus is een prachtig staaltje milieuvriendelijkheid van de Summertime-, Kompostmeister- en Cutmodellen van Remarc. Humus is namelijk het beste dat u uw pot- en balkonplanten en uw borders kunt bieden. Door het schuifsysteem fijner in te stellen wordt het groenafval zodanig versnipperd dat het op korte tijd composteert. Na ca. 3-4 maanden is de compost rijp en kunt u hem opnieuw door de hakselaar halen. Het resultaat is mooie, homogene compost.

Ruw

na het hakselen

na drie maanden

bruikbare humus

TERRA CUT 4000

Artikelnummer: 1429397

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 12 messen voor verhoogde doeltreffendheid

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

incl. invoertrechter voor takken

Motor	HONDA GP 160 2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.
Aandrijving	Benzine
Instelling van grof/fijn	Ja
Messen	12
Afmetingen (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Gewicht	99 kg

3,6 kW	**650** kg/u	tot **60** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

Hamersysteem – Deze combinatie van twee verschillende messenschijven is perfect om uiteenlopende materialen te verkleinen.

Zeefhendel – Om te openen en te sluiten.

Motor – HONDA Motor GP 160 (Terra Cut 4000).

Combi Cut 9600

De Combi Cut 9600 is uitstekend geschikt voor intensief professioneel gebruik en verkleint eender welk groenafval moeiteloos en snel. Dankzij het snijsysteem met twee kamers verwerkt u zowel takken, struikmateriaal en moestuinafval als bloemen met terracotta pot of rijpe compost.

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te tillen

28 messen voor verhoogde doeltreffendheid

Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen

Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal

Vier grote wielen en stuurstang vergemakkelijken het transport ook op moeilijk begaanbaar terrein

COMBI CUT 9600

Artikelnummer: 1429316

+ Snijsysteem met twee kamers om eender welk groenafval moeiteloos te verkleinen en zo de compostering te versnellen.
+ Vier grote wielen en stuurstang vergemakkelijken het transport ook op moeilijk begaanbaar terrein.

Zijdelingse toegang zodat u zware voorwerpen niet hoeft te tillen | Instelling voor grof/fijn voor nat of droog materiaal | 28 messen voor verhoogde doeltreffendheid

POWERED BY KOHLER

TECHNISCHE GEGEVENS

incl. invoertrechter voor takken

Motor	KOHLER CH 440 10,5 kW/14 pk/3600 t/min.
Aandrijving	Benzine
Instelling van grof/fijn	Ja
Messen	28
Afmetingen (L/B/H)	137/100(122)/140 cm
Gewicht	178 kg

10,5 kW	**830** kg/u	tot **80** mm
Vermogen	**Capaciteit**	**Snijdikte**

Hamersysteem – Deze combinatie van twee verschillende messenschijven is perfect om uiteenlopende materialen te verkleinen.



Pendelmessen – 28 geslepen messen zorgen voor betrouwbare versnippering.



Zeef gesloten – Voor een fijner resultaat. Als de zeef openstaat, kan het grove materiaal erdoor.

Motor – Een sterke KOHLER CH 440-motor.

SNEL EN EENVOUDIG COMPOSTEREN

Hakselaar Terra Cut 4000

TIJD UITSPAREN BIJ HET VERTICUTEREN VAN GAZONS

Verticuteermachine Cara 47

REMARC VERTICUTEERMACHINES

Snel het gazon weer laten ademen

Voor een mooi groen gazon dat goed gedijt, is het belangrijk om het af en toe een wellnesskuur te gunnen. Zowel ontmossen als verticuteren kan eenvoudig en snel met de verticuteermachines van Remarc. Kies de CARA-verticuteermachine die het beste bij uw gazon past. Moet u ook op smalle plekken werken, dan is de CARA 38 optimaal. Voor grotere gazons zijn de versies CARA 47 en CARA 60 de eerste keuze.

REMARC TIP

KOESTER UW GAZON!

U kunt de afstand van de Cara-messen instellen:

25 mm:
om effectief te ontmossen

50 mm:
om te verticuteren en de bodem oppervlakkig te beluchten

VOORDELEN VAN REMARC



+ PLAATSING VAN DE MESSEN

De scharnierende ingebouwde messen maken gebruik van de middelpunt-vliegende kracht (370 N) en wijken bij weerstand uit.

+ KOPPELING

Messenwalskoppeling – reageert vlot op de druk die de gebruiker uitoefent.

+ MESSEN

De messen zijn vervaardigd uit speciaal staal en zijn gehard. Daardoor is de buitenkant slijtvast, en de binnenkant extreem breukvast door de hoge taaiheid.

+ STALEN WIELEN

Uiterst stabiel, met dubbele lagers.

CARA 38

Artikelnummer: 1429410

+ De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst breukvast en werken zelfreinigend.

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen stoten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik ze opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en dood gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren | Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar | Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GP 160 2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	65(128)/57/57(105) cm
Gewicht	48 kg

3,6 kW	33 cm	27
Vermogen	**Werkbreedte**	**Klepsels**

OPVANGZAK VOOR CARA 38

Artikelnummer: 1429403

Praktische opvangzak voor verticuteermachine Cara 38 apart verkrijgbaar als toebehoren. Volume: 34 liter

CARA 47

Artikelnummer: 1429413

+ De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst breukvast en werken zelfreinigend.

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen stoten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik ze opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en dood gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren | Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar | Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GP 160 2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	66(125)/69/58(108) cm
Gewicht	55 kg

3,6 kW	41 cm	33
Vermogen	**Werkbreedte**	**Klepsels**

OPVANGZAK VOOR CARA 47

Artikelnummer: 1429404

Praktische opvangzak voor verticuteermachine Cara 47 apart verkrijgbaar als toebehoren. Volume: 41 liter

CARA 60

Artikelnummer: 1429412

+ De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst breukvast en werken zelfreinigend.

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen stoten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik ze opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en dood gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren | Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar | Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GP 160 2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	70(130)/82/58(106) cm
Gewicht	59 kg

3,6 kW	53 cm	42
Vermogen	**Werkbreedte**	**Klepsels**

OPVANGZAK VOOR CARA 60

Artikelnummer: 1429405

Praktische opvangzak voor verticuteermachine Cara 60 apart verkrijgbaar als toebehoren. Volume: 54 liter

CARA 60 T:
PERFECTE AANVULLING VOOR ZITMAAIERS

De CARA 60 T is universeel inzetbaar. Hij is zowel geschikt als duwmodel als in combinatie met een trekker. Naast de handgreep waarover de reeks standaard beschikt, heeft de CARA 60 T ook nog een trekdissel om hem achter een gazontractor te hangen. Aangezien de dissel asymmetrisch is, verspringt de verticuteermachine zijdelings ten opzichte van de trekker, zodat u kunt verticuteren tot vlak bij afbakeningen zoals muren, omheiningen enz.

CARA 60T

Artikelnummer: 1429414

- De speciaal geharde messen zijn extreem slijtvast, uiterst breukvast en werken zelfreinigend.
- Asymmetrische trekdissel om zonder randen te verticuteren als u hem achter een trekker hangt.

Geharde dubbele tanden, gedempt om te beschermen tegen stoten | Dubbelzijdig: draai de messen gewoon om en gebruik ze opnieuw | 25 mm afstand tussen de messen om mos en dood gras te verwijderen, 50 mm afstand om te verticuteren | Schroefvergrendeling voor diepte-instelling begrensbaar | Stelschroef om eenvoudig de hoogte in te stellen

POWERED by HONDA

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	HONDA GP 160 2,9 kW / 3,9 pk / 3600 t/min.
Afmetingen (L/B/H)	132/82/97 cm
Gewicht	65 kg

3,6 kW	53 cm	42
Vermogen	**Werkbreedte**	**Klepsels**

Hoogteverstelling – De verticuteerdiepte kan nauwkeurig ingesteld worden. Optimale werkdiepte: 2-3 mm.



V-riemaandrijving – Een getande V-riem drijft de messenwals aan. De riemschijf is voorzien van een kogellager.

Motor – Een sterke HONDA GP 160-motor.

Opvangbak – Om met de opvangbak te werken neemt u de zelfsluitende klep (beveiliging tegen steenslag) weg en hangt u de bak eraan.

UW AANSPREEKPARTNERS BIJ REMARC:
STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR.

Hebt u vragen over onze producten van Remarc, hebt u gedetailleerde informatie nodig over een bepaald apparaat van Remarc of wilt u meer weten over onze dienstverlening en ondersteuning voor handelaars? Wend u dan tot ons competente en ervaren verkoop- en adviesteam. Wij helpen u graag verder.

Andreas Bruns
Directeur

Henri Loers
Klantendienst

Katarina Fokken
Marketing en klantenondersteuning

Maike Heuermann
Klantenondersteuning

Jörg Kollecker
Hoofd verkoop

Sabine Grimm
Verkoop tuingereedschap

Annika Franzen
Verkoop vervangstukken

Nicole Ehmen
Boekhouding



Kalle
Incasso

De geluids- en trillingsniveaus van onze Remarc-apparaten vindt u op onze website: **www.remarc.be**

INNOVATIEVE EN MILIEUVRIENDELIJKE TUINTECHNOLOGIE

WIST U DAT AL?

Alle in deze productcatalogus afgebeelde personen maken deel uit van het team van Remarc.

TUINMACHINES VAN REMARC

STEVIG MET LANGE LEVENSDUUR

EFFICIËNT EN MILIEUVRIENDELIJK

KWALITEITSGARANTIE MADE IN GERMANY

Concept en realisatie: DESIGNSTUUV® Werbeagentur GmbH & Co. KG

Uw Remarc-vakhandelaar:

Technische gegevens onder voorbehoud

Productfoto's en bedrijfslogo zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze gebruiken en doorgeven is niet toegestaan.

Exclusief Remarc importeur voor de Benelux
EuroGarden nv ❙ info@eurogarden.be ❙ www.eurogarden.be
EuroGarden Nederland B.V. ❙ info@eurogarden.nl ❙ www.eurogarden.nl
www.remarc.be

MASCHINENFABRIK
REMARC
MADE IN GERMANY